

## Кровельные сэндвич-панели КЗ

Благодаря огнестойкому минераловатному сердечнику, кровельные сэндвич-панели КЗ компании Ruukki обладают хорошим звукопоглощением, высокой огнестойкостью и прекрасной термоизоляцией.

Кровельные сэндвич-панели Ruukki изготавливаются из минеральной ваты с повышенными прочностными свойствами.

Это идеальное решение для утепления кровли с высокими требованиями по энергоэффективности, огнестойкости, прочности и архитектурной обработке.

### **Объекты применения:**

- Кровля

Важной составляющей предложения Ruukki в области изготовления сэндвич-панелей являются услуги по проектированию и монтажу панелей, что позволяет сократить сроки реализации проектов.

Мы помогаем клиентам выбрать оптимальную продукцию и спроектировать здание с использованием нашей продукции, а также выбрать способ монтажа и даем рекомендации по обслуживанию, которые позволят увеличить срок службы конструкций.

Информация, представленная на сайте, проверена нашими специалистами и экспертами. Несмотря на все меры, предпринятые для обеспечения точности сведений, компания не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в результате ошибочного или неправильного применения указанной информации. Компания оставляет за собой право вносить необходимые изменения.

Copyright © 2013. Все права защищены Rautaruukki Corporation

## Свойства

Материал сердечника:	минеральная вата
Модульная ширина (мм):	1000
Длина (м):	2,5 - 12,0
Толщина (мм):	50 - 250
Толщина листа верхней обшивки (мм):	0,60
Толщина листа нижней обшивки (мм):	0,60

Свойства в зависимости от толщины панели

Толщина (мм)	50	80	100	120	150	180	200	250
Вес (кг/м <sup>2</sup> ) 0,6 мм	18,9	22,8	25,4	28,0	31,9	35,8	38,4	44,9
Приведенное сопротивление теплопередаче R (м <sup>2</sup> К/Вт)	1,16	1,76	2,16	2,56	3,16	3,76	4,16	5,2
Индекс изоляции воздушного шума Rw (Дб)	31	31	35	36	36	37	37	37
Предел огнестойкости	RE90							

## Покрyтия и цвета

Покрyтия сэндвич-панелей Ruukki

Стандартное покрытие для внешней и внутренней облицовки	Опциональное покрытие для внешней облицовки
<b>Классы коррозии C2-C3</b>	<b>Классы коррозии C1-C3</b>
Полиэфирное покрытие (25 мкм)	Поливинилденфторид (27 мкм)
Матовое поливинилденфторидное покрытие (27 мкм)	

Стандартные цвета сэндвич-панелей Ruukki

				
<b>RAL 9003</b> Сигнальный белый Внешняя и внутренняя облицовка	<b>RAL 9002 Белая ночь</b> Внешняя и внутренняя облицовка	<b>RAL 9006 Бело-алюминиевый</b> Внешняя облицовка	<b>RAL 1014 Бежевый</b> Внешняя и внутренняя облицовка	<b>RAL 1015 Светло-бежевый</b> Внешняя облицовка
				

**RAL 7047 Светло-серый**

Внешняя и внутренняя облицовка

**RAL 7004 Серый**

Внешняя и внутренняя облицовка

**RAL 5012 Голубой**

Внешняя и внутренняя облицовка

**RAL 5005 Синий**

Внешняя облицовка

**RAL 6002 Лиственно-зеленый**

Внешняя и внутренняя облицовка



**RAL 3003 Красный рубин**

Внешняя и внутренняя облицовка



**RAL 1018 Цинково-желтый**

Внешняя и внутренняя облицовка

## Виды профилирования




**Мелкопрофильное профилирование**

Стандартное покрытие для внешней и внутренней облицовки.



**Гладкий лист**

Стандартное покрытие для внешней и внутренней облицовки.

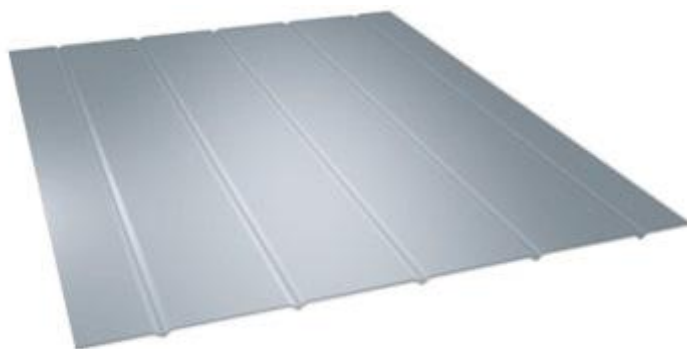

**Линейное профилирование**

Стандартное покрытие для внешней и внутренней облицовки.



**Трапецидальное ступенчатое профилирование**

Возможные опции для внешней и внутренней облицовки.